



Painel Acústico FRT 16/10
Acabamento melamínico
padrão Freijó Mezzo

VOLTAR
PARA
A LISTA

VEJA
MAIS
FOTOS

PAINEL ACÚSTICO FRISADO FRT

Revestimento acústico de parede/forro em MDF. Promove absorção em baixa, média e alta frequências quando conjugado com *plenum* preenchido com lã mineral ou de poliéster, garantindo melhor qualidade

sonora aos ambientes. Ideal para espaços que precisem de um melhor condicionamento acústico.

Disponíveis nos modelos: **16/0, 16/8, 16/10, 32/0, 32/8 e 32/10.**


DIMENSÕES DETALHES

Painel com **172x2700x15mm** (dimensão nominal)
***Variação de ± 2mm**


Painel em MDF com acabamento em resina melamínica ou lâmina natural de madeira; encaixe tipo macho e fêmea com face posterior em véu de vidro.

COEFICIENTE DE ABSORÇÃO

Resultados obtidos através de ensaios do IPT e itt Performance.

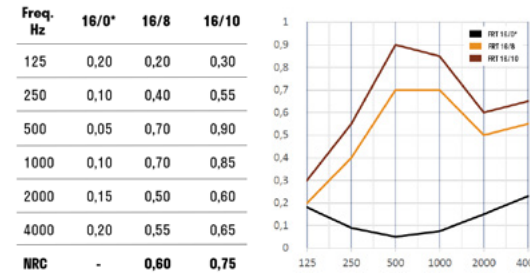

* Resultados obtidos através de simulação computacional

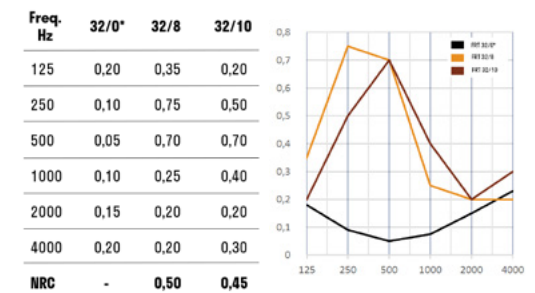

* Resultados obtidos através de simulação computacional

INSTALAÇÃO

A instalação deve ser realizada em superfícies regularizadas em ambientes internos secos e livres de umidade. A fixação deve ser feita através de estrutura presa a superfície que receberá o FRT. Em paredes que possuam pintura junto ao painel, recomendamos a última demão após a instalação do painel.

Por ser produto de acabamento, deve ser instalado nas fases finais da execução da obra, evitando, assim, exposição a poeira, solventes e impacto. Caso seja necessário instalar em fase inicial, este deverá ser protegido para preservação da qualidade e estética.

